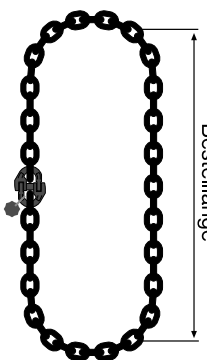
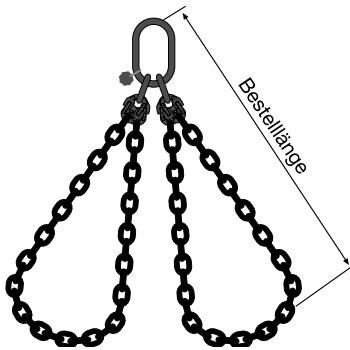


Hochfeste Ketten Güteklasse 8

Kranz- und Anschlagketten EN 818

	Kranzketten		
	Bestell-Code	Ketten-Ø [mm]	WLL lotrecht [kg]
	WKS 6	6	2.240
	WKS 8	8	4.000
	WKS 10	10	6.300
	WKS 13	13	10.600
	WKS 16	16	15.000
	WKS 18	18	32.000
	WKS 20	20	40.000
	WKS 22	22	47.200

	Kranzketten		
	Bestell-Code	WLL 0 – 45° [kg]	WLL 0 – 60° [kg]
	KK 4 6	1.900	1.320
	KK 4 8	3.350	2.360
	KK 4 10	5.300	3.750
	KK 4 13	9.000	6.300
	KK 4 16	13.200	9.500
	KK 4 18	17.000	11.800
	KK 4 20	21.200	15.000
	KK 4 22	25.000	18.000

Preise auf Anfrage.


Einsatztemperaturen										
Tragfähigkeiten in % bei Kettentemperatur von °C										
Güteklasse	unter -20 bis -40	unter -10 bis -20	unter 0 bis -10	von 0 bis +100	über +100 bis +150	über +150 bis +200	über +200 bis +250	über +250 bis +300	über +300 bis +350	über +350 bis +400
2	0	50	75	100	75	50	30	0	0	0
5	100	100	100	100	100	100	75	75	50	50
8	100	100	100	100	100	100	90	90	75	75


Hochfeste Ketten Güteklasse 8


Kettengehänge EN 818, mit Gabelkopfhaken

■ nach EN 818

■ hochfest, Güteklasse 8

	Bestell-Code	Kettendurchmesser [mm]	WLL [kg]	Grundlänge [m]
	WK1-UNI-KGH-6	6	1.120	1,50
	WK1-UNI-KGH-8	8	2.000	1,50
	WK1-UNI-KGH-10	10	3.150	1,50
	WK1-UNI-KGH-13	13	5.300	1,50
	WK1-UNI-KGH-16	16	8.000	1,50
	WK1-UNI-KGH-18	18	10.000	1,50
	WK1-UNI-KGH-20	20	12.500	1,50
	WK1-UNI-KGH-22	22	15.000	1,50

	Bestell-Code	Kettendurchmesser [mm]	WLL 0° – 45° [kg]	Grundlänge [m]
	WK2-UNI-KGH-6	6	1.600	1,50
	WK2-UNI-KGH-8	8	2.800	1,50
	WK2-UNI-KGH-10	10	4.250	1,50
	WK2-UNI-KGH-13	13	7.500	1,50
	WK2-UNI-KGH-16	16	11.200	1,50
	WK2-UNI-KGH-18	18	14.000	1,50
	WK2-UNI-KGH-20	20	17.000	1,50
	WK2-UNI-KGH-22	22	21.200	1,50

	Bestell-Code	Kettendurchmesser [mm]	WLL 0° – 45° [kg]	Grundlänge [m]
	WK4-UNI-KGH-6	6	2.360	1,50
	WK4-UNI-KGH-8	8	4.250	1,50
	WK4-UNI-KGH-10	10	6.700	1,50
	WK4-UNI-KGH-13	13	11.200	1,50
	WK4-UNI-KGH-16	16	17.000	1,50
	WK4-UNI-KGH-18	18	21.200	1,50
	WK4-UNI-KGH-20	20	26.500	1,50
	WK4-UNI-KGH-22	22	31.500	1,50

Auch als 3-strängige Ausführung lieferbar. Weitere Hakentypen und Durchmesser auf Anfrage.




Verkürzungen für Ein- oder Mehrstrang möglich.

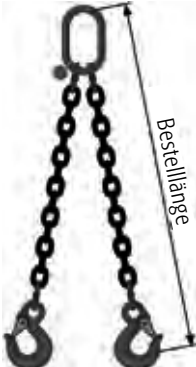
Hochfeste Ketten Güteklasse 8


Kettengehänge EN 818, mit Ösenlasthaken

■ nach EN 818

■ hochfest, Güteklasse 8

	Bestell-Code	Kettendurchmesser [mm]	WLL [kg]	Grundlänge [m]
	WK1-UNI-OKN-6	6	1.120	1,50
	WK1-UNI-OKN-8	8	2.000	1,50
	WK1-UNI-OKN-10	10	3.150	1,50
	WK1-UNI-OKN-13	13	5.300	1,50
	WK1-UNI-OKN-16	16	8.000	1,50
	WK1-UNI-OKN-18	18	10.000	1,50
	WK1-UNI-OKN-20	20	12.500	1,50
	WK1-UNI-OKN-22	22	15.000	1,50

	Bestell-Code	Kettendurchmesser [mm]	WLL 0° – 45° [kg]	Grundlänge [m]
	WK2-UNI-OKN-6	6	1.600	1,50
	WK2-UNI-OKN-8	8	2.800	1,50
	WK2-UNI-OKN-10	10	4.250	1,50
	WK2-UNI-OKN-13	13	7.500	1,50
	WK2-UNI-OKN-16	16	11.200	1,50
	WK2-UNI-OKN-18	18	14.000	1,50
	WK2-UNI-OKN-20	20	17.000	1,50
	WK2-UNI-OKN-22	22	21.200	1,50

	Bestell-Code	Kettendurchmesser [mm]	WLL 0° – 45° [kg]	Grundlänge [m]
	WK4-UNI-OKN-6	6	2.360	1,50
	WK4-UNI-OKN-8	8	4.250	1,50
	WK4-UNI-OKN-10	10	6.700	1,50
	WK4-UNI-OKN-13	13	11.200	1,50
	WK4-UNI-OKN-16	16	17.000	1,50
	WK4-UNI-OKN-18	18	21.200	1,50
	WK4-UNI-OKN-20	20	26.500	1,50
	WK4-UNI-OKN-22	22	31.500	1,50

Auch als 3-strängige Ausführung lieferbar. Weitere Hakentypen und Durchmesser auf Anfrage.



Verkürzungen für Ein- oder Mehrstrang möglich.